

TECHNICKÉ ÚDAJE

Box

- valcovaný hliníkový plech v bílé barvě (po zaomítní není viditelný) o rozměru od 125 do 180mm dle tabulky
- v přední části boxu je umístěna heraklitová deska o síle 16 mm, výška této desky kopíruje výšku boxu
- před heraklitovou deskou ční do prostoru hliníková lišta o rozměru 11 mm, která slouží jako hrana k zatažení omítky

Typy ovládní

- tázná snůra (popruh) - snůrový naviják, snůrový naviják s klikou a převodem 1 : 3
- navijecí hřídelová pružina s možností oboustranného ovládní
- elektromotor - ovládní dle přání: tlačítko, dálkové ovládní, časový spínač, centrální ovládní atp.

Vodící listy

- Al extrudovaný profil s těsnícími kartáčky
- barva bílá nebo hnědá, popř. nástriek dle RAL
- rozměr vodící listy je 53 x 22 mm, rozměr oboustranné vodící listy pro dvojrolety je 85 x 22 mm

Zabezpečení

- protizdvihové pružiny - standardní vybava rolet
- cylindrický zámeček uzamykatelný z obou stran

Spodní dopadová lišta

- extrudovaný hliník v barvě bílé, hnědé nebo dle vzorníku RAL

Lamela

Barvy lamel dle našich vzorkovníků.

- hliníková valcovaná s polyuretanovou výplní
BP 37 rozměr 37 x 7 mm, max. plocha 5,5 m²
max. šířka 2,5, hmotnost cca 3 kg/m²
BP44, rozměr 44 x 8,5 mm, max. plocha 6,6 m²
max. šířka 3 m, hmotnost cca 3 kg/m²
- plastová extrudovaná lamela z vysoce kvalitního PVC
TL 37, rozměr 37 x 8,5 mm, max. plocha 4 m²
max. šířka 1,8 m, hmotnost 3 kg/m²
N40, rozměr 40 x 8,5 mm, max. plocha 4,8 m²
max. šířka 2,1 m, hmotnost cca 3,1 kg/m²

Box	max výška rolety pro hřídel 40 a BP37	max. výška rolety pro hřídel 60 a BP37
125	1110	-
137	1460	1310
150	1780	1600
165	2260	2060
180	2700	2370


PŘEDOKENNÍ ROLETY

F A S Á D N Í B O X



Předokenní rolety „Fasádní box“ stejně jako klasické předokenní rolety „LUX“ jsou složeny z lamel, jež po stranách jezdí ve vodících listech. Rozdíl je v boxu, který má v přední části umístěnou heraklitovou desku určenou k zaomítní. Díky tomuto technickému řešení je „Fasádní box“ vhodný pro novostavby i rekonstrukce, kde je požadavek ukrytí boxu pod fasádu.

po celé České republice

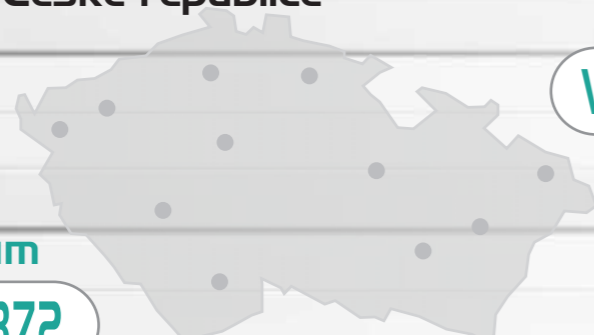

VOLÁNÍ ZDARMA

info centrum

0800 - 100 372





Jednoduchost

prední heraklitová deska pro zaomíání



AL LAMELA S POLYURETANEM BP55



AL LAMELA S POLYURETANEM BP44



Variabilita

lamelová výplň dle požadavků

AL LAMELA S POLYURETANEM BP37



PVC LAMELA TL37



PVC LAMELA N40



důmyslnost

revizní klapka rolety



logika

PVC boční doraz pro zastavení rolety v horní poloze



kvalita

Al vodící lišta s tesnicí kartáčky

