

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Box**

- valcovaný hliníkový plech
- barva bílá nebo hnědá, popř. nástrik dle RAL
- rozměr od 125 mm do 205 mm (dle tabulky dole)
- 250 mm pro BP55

**Vodící listy**

- extrudovaný hliník
- po obou stranách tesnici stírací kartáčky
- barva bílá, hnědá nebo dle „RAL“ vzorkovníku
- rozměr 53 x 22 mm (75 x 27 mm pro BP55)
- středová vodící lišta pro dvojroletu 85 x 22 mm

**Lamela**

Barvy lamel dle našich vzorkovníků.

- hliníková valcovaná s polyuretanovou výplní
  - BP 37, rozměr 37 x 7 mm, max. plocha 5,5 m<sup>2</sup>  
max. šířka 2,5 m, hmotnost cca 3 kg/m<sup>2</sup>
  - BP44, rozměr 44 x 8,5 mm, max. plocha 6,6 m<sup>2</sup>  
max. šířka 3 m, hmotnost cca 3 kg/m<sup>2</sup>
  - BP55, rozměr 55 x 14 mm, max. plocha 8 m<sup>2</sup>  
max. šířka 3,5 m, hmotnost cca 4 kg/m<sup>2</sup>
- plastová extrudovaná lamela z vysoce kvalitního PVC
  - TL 37, rozměr 37 x 8,5 mm, max. plocha 4 m<sup>2</sup>  
max. šířka 1,8 m, hmotnost 3 kg/m<sup>2</sup>
  - N40, rozměr 40 x 8,5 mm, max. plocha 4,8 m<sup>2</sup>  
max. šířka 2,1 m, hmotnost cca 3,1 kg/m<sup>2</sup>

**Typy ovládání**

- tažná snůra (popruh) - snůrový naviják, snůrový naviják s klikou a převodem 1 : 3
- navijecí hřídelová pružina s možností oboustranného ovládání
- elektromotor - ovládání dle přání: tlačítko, dálkové ovládání, časový spínač, centrální ovládání atp.

**Zabezpečení**

- protizdvíhové pružiny - standardní vybava rolet LUX
- cylindrický zámek uzamykatelný z obou stran


Box	max. výška rolety pro hřídel 40 a BP37	max. výška rolety pro hřídel 60 a BP37
125	1110	-
137	1460	1310
150	1780	1600
165	2260	2060
180	2700	2370
205	3600	3300

# PŘEDOKENNÍ ROLETY



Předokenní rolety LUX jsou složeny z lamel, jež po stranách jezdí ve vodících listech a nahore se rolují do viditelného boxu. Pomocí rolet můžete snadno změnit den na noc. Postupným spouštěním rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření, což přispívá ke zlepšení kvality bydlení a zabranuje poškození vybavení Vašeho bytu.

po celé České republice

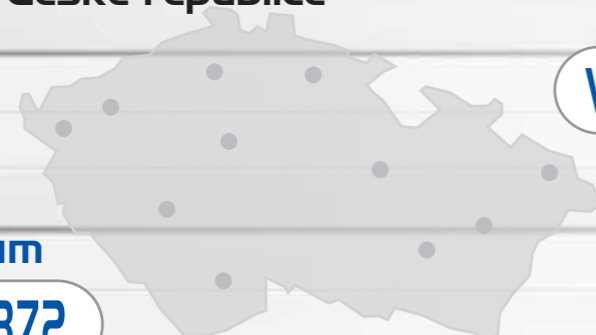

**VOLÁNÍ ZDARMA**

info centrum

**0800 - 100 372**





*bezpečnost*

závěsná bezpečnostní pružina



AL LAMELA S POLYURETANEM BP55



*životnost*

hrdel rolety uložena v kulicových loziscich



AL LAMELA S POLYURETANEM BP44



*variabilita*

lamelová výplň dle požadavků

AL LAMELA S POLYURETANEM BP37



PVC LAMELA TL37



*kvalita*

Al vodící lišta s tesnicími kartáčky



*logika*

PVC boční doraz pro zastavení rolety v horní poloze



PVC LAMELA N40

